

32x10 Busbar passing measuring CTs



EAC



Kz - Kazakhstan

- INPUT:**
- 40A... 600A
 - 5A
 - 1A

custodia in materiale termoplastico autoestinguente
frequenza funzionamento
tensione di riferimento per l'isolamento
tensione di prova
isolamento
grado di protezione
sovracorrente permanente
corrente termica di breve durata nominale (I_{th})
corrente dinamica nominale (I_{dyn})
fattore di sicurezza
max. potenza dissipata (portata max.)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
costruzione a norme
terminali secondari integrati

self extinguishing
thermoplastic material
operating frequency
insulation reference voltage
test voltage
isolation
protection degree
continuous overcurrent
rated short-time thermal current (I_{th})
rated dynamic current (I_{dyn})
safety factor
max. power dissipation (max range value)
operating temperature
storage temperature
manufactured according to
integrated secondary terminals

UL94-V0
50÷60 Hz
0,72 kV
3 kV x 1'50 Hz
classe E
IP 20
1,2 ln
40 ln
2,5 x I_{th}
N ≤ 5
≤ 3,5W
-25÷+50 °C
-40÷+80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2
6mm²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions



Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
40/5A			1	TAC032040X05
50/5A			1.2	TAC032050X05
60/5A			1.5	TAC032060X05
80/5A		1	2.5	TAC032080X05
100/5A	1	2	3	TAC032100X05
120/5A	2	3	4	TAC032120X05
150/5A	2.5	3	5	TAC032150X05
200/5A	3	5	8	TAC032200X05
250/5A	4	7	10	TAC032250X05
300/5A	6	10	12	TAC032300X05
400/5A	10	12	12	TAC032400X05
500/5A	12	15	15	TAC032500X05
600/5A	12	15	15	TAC032600X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

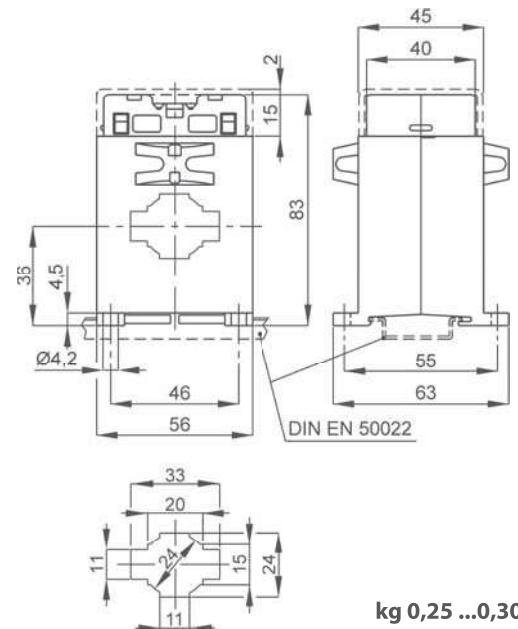


Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORIES
- CT fixing set for busbar mounting



OPZIONI - OPTIONS



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. 9SAMCP
Protective caps for CT fixing cod. 9SAMCP