


Morsettiere a doppio ingresso bipolari da 63A

Bipolar terminals block with double entrance 63A

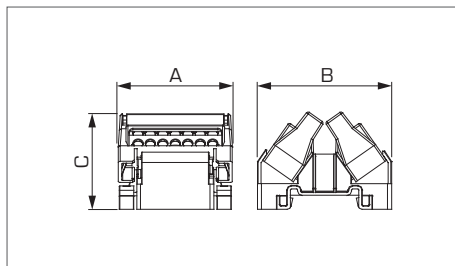

Articolo Item	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	I _{pk} kA	I _{cc} rms kA	I _{cw} rms1S kA	U _{imp} kV	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions			Spazio occupato Used Spaced
							N. Poli Poles N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm	
BD2 6372	750 V	IP00	12	6	1,9	8	2	5 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 6 mm	68	59	45	4
BD2 63112	750 V	IP00	12	6	1,9	8	2	9 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 6 mm	68	88	45	5

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Policarbonato e poliammide Polycarbonate and polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C - 960°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004