


Morsetti di ripartizione unipolari accoppiabili da 160A

Coupable unipolar distribution terminals 160A

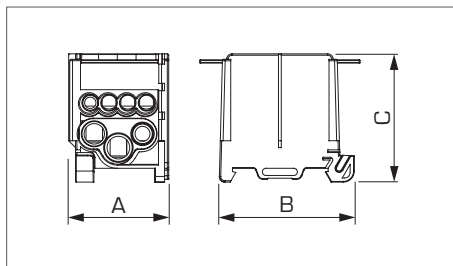

Articolo	Corrente Nominale	Tensione Nominale	I _{pk}	I _{cc} rms	I _{cw} rms1S	U _{imp}	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions			Spazio occupato
							N. Fori Holes N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm	Used Spaced
BD160111	160A	750V	24	12	10	8	8 x Ø 7 mm		40	43	45	3
							2 x Ø 9 mm					
							1 x Ø 12 mm					

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Poliammide Polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	960°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004