

SCHALTGERÄTE

Komplett-Typen Baureihe MN

Complete types Series MN

Hauptschalter/ Not-Aus-Schalter

Bodeneinbau
mit Schraubbefestigung

Main switches Emergency-off switches

Base mounting with screws

Türkuppelung und Türverriegelung mit Vorhängeschlossperre für 1 oder 2 Vorhängeschlösser

mit Bügeldurchmesser bis 5 mm

Griff/Frontschild
rot/gelb rt/ge (mit Not-Aus Funktion)
oder schwarz/silber sw/si


Door coupling and door interlock with lockout handle for 1 or 2 padlocks

with shackle diameter up to 5 mm

handle/front plate
red/yellow rd/ye (with Emergency-off function)
or black/silver bk/si



Abmessungen / Dimensions
Bauform / Design: 0288-EV / 0288-EVS

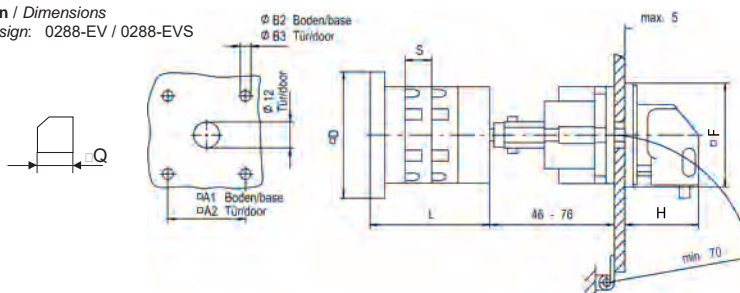

Baureihe Series	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				L bei _Schaltkontakten L by _switch contacts								
	A1	A2	B2	B3	D	F	H	Q	S	1/2	3/4	5/6	7/8
104	36	36	M3	4,5	44	48	35	6	16	50	66	82	98
105	36	36	M3	4,5	44	48	35	6	12,5	34	46,5	59	71,5
151	48	36	M4	4,5	61	48	35	6	12,5	43,5	56	68,5	81

Schaltprogramm Contact arrangement	Dauerstrom I _{th} Rated Uninterrupted current I _{th}	Leistung Rating AC 3	Leistung Rating AC 23A	Baureihe Series	Griff-/ Frontschild handle/ front plate	Typ Type	Best.Nr. Part #
1-polig 1-pole	20	5,5	7,5	104	rt/ge rd/ye	A 104/62.0288-EV	MZ 10 049
	20	5,5	7,5	104	sw/si bk/si	A 104/62.0288-EVS	MZ 10 050
	25	5,5	7,5	105	rt/ge rd/ye	A 105/62.0288-EV	MZ 12 049
	25	5,5	7,5	105	sw/si bk/si	A 105/62.0288-EVS	MZ 12 050
	32	7,5	11	151	rt/ge rd/ye	A 151/62.0288-EV	MZ 17 049
	32	7,5	11	151	sw/si bk/si	A 151/62.0288-EVS	MZ 17 050

