



# SCHALTGERÄTE

## Komplett-Typen Baureihe ML Complete types Series ML

### Hauptschalter/ Not-Aus-Schalter

### Main switches Emergency-off switches

Fronteinbau E  
mit 2-Lochbefestigung

2-hole front mounting



#### Fronteinbau mit 2-Lochbefestigung

2-hole front mounting

Anschlusschrauben sind von hinten  
zugänglich

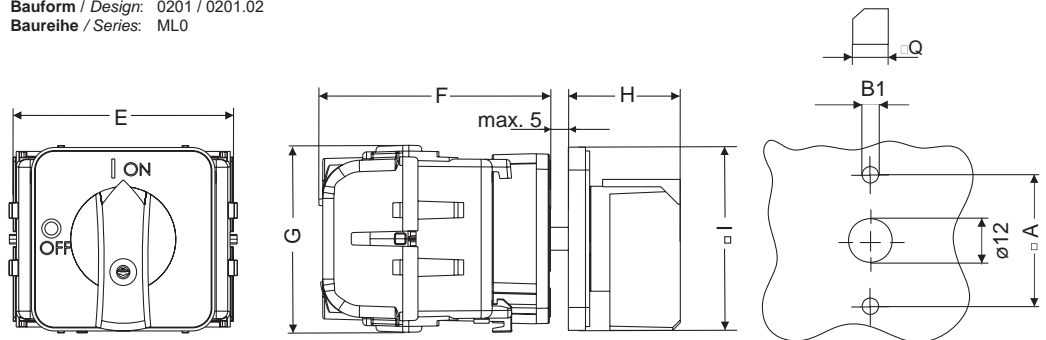
terminal screws are accessible from the rear

Griff/Frontschild  
rot/gelb rt/ge (mit Not-Aus Funktion)  
oder schwarz/silber sw/si




handle/front plate  
red/yellow rd/ye (with Emergency-off function)  
or black/silver bk/si

IP 55

Abmessungen / Dimensions  
Bauform / Design: 0201 / 0201.02  
Baureihe / Series: ML0



Baureihe Series	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)									
	A	B1	D	E	F	G	H	I	Q	
ML0	36	4,5		60	54	49	29	48	6	

Schaltprogramm Contact arrangement	Dauerstrom I <sub>th</sub> Rated Uninterrupted current I <sub>th</sub> A	Leistung Rating AC 3 kW	Leistung Rating AC 23A kW	Baureihe Series	Griff/ Frontschild handle/ front plate	Typ Type	Best.Nr. Part #
3-polig 3-pole	25	7,5	7,5	ML0	rt/ge rd/ye	ML0-016-3E-0201.02	<b>MZ 57 350</b>
	25	7,5	7,5	ML0	sw/si bk/si	ML0-016-3E-0201	<b>MZ 57 349</b>
	32	9	9	ML0	rt/ge rd/ye	ML0-032-3E-0201.02	<b>MZ 59 350</b>
	32	9	9	ML0	sw/si bk/si	ML0-032-3E-0201	<b>MZ 59 349</b>
							
3-polig + 1S + 1Ö 3-pole + 1NC + 1NO	25	7,5	7,5	ML0	rt/ge rd/ye	ML0-016-3E-0201.02-HI	<b>MZ 57 396</b>
	25	7,5	7,5	ML0	sw/si bk/si	ML0-016-3E-0201-HI	<b>MZ 57 395</b>
	32	9	9	ML0	rt/ge rd/ye	ML0-032-3E-0201.02-HI	<b>MZ 59 396</b>
	32	9	9	ML0	sw/si bk/si	ML0-032-3E-0201-HI	<b>MZ 59 395</b>
							
4-polig 4-pole	25	7,5	7,5	ML0	rt/ge rd/ye	ML0-016-4E-0201.02	<b>MZ 57 650</b>
	25	7,5	7,5	ML0	sw/si bk/si	ML0-016-4E-0201	<b>MZ 57 649</b>
	32	9	9	ML0	rt/ge rd/ye	ML0-032-4E-0201.02	<b>MZ 59 650</b>
	32	9	9	ML0	sw/si bk/si	ML0-032-4E-0201	<b>MZ 59 649</b>
							
4-polig+ 1S + 1Ö 4-pole + 1NC + 1NO	25	7,5	7,5	ML0	rt/ge rd/ye	ML0-016-4E-0201.02-HI	<b>MZ 57 696</b>
	25	7,5	7,5	ML0	sw/si bk/si	ML0-016-4E-0201-HI	<b>MZ 57 695</b>
	32	9	9	ML0	rt/ge rd/ye	ML0-032-4E-0201.02-HI	<b>MZ 59 696</b>
	32	9	9	ML0	sw/si bk/si	ML0-032-4E-0201-HI	<b>MZ 59 695</b>
